
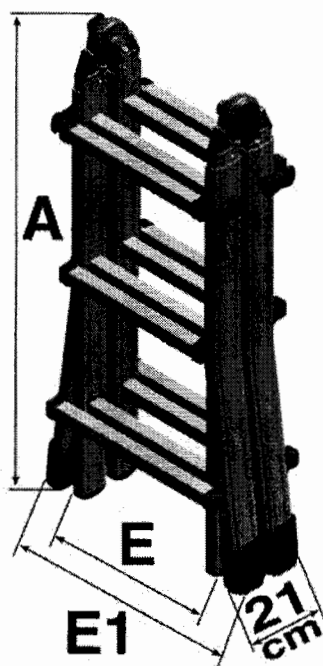


SCALE PROFESSIONALI MULTIUSO

ART. S9960 – S9961 – S9962 – S99024

istruzioni di uso e manutenzione

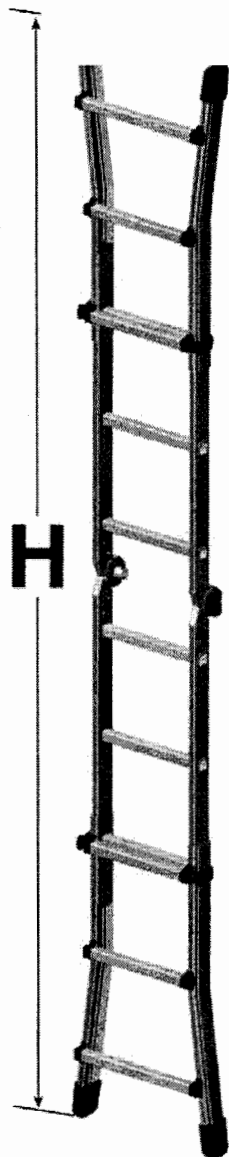

Realizzate interamente in alluminio anodizzato con montanti sezione mm.24x60 e profilo a "C" sezione mm.30x69. Gradini antisdrucciolevoli esterni saldati e interni ribordati. Cerniera di tipo automatico con 2 possibilità di uso: **libero** per aprire e chiudere oppure **bloccato** nella posizione di massima apertura.

I tiranti di blocco gradino consentono di regolare l'altezza della scala in più posizioni.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI



POSIZIONI POSSIBILI



PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- **Prima dell'utilizzo delle scale** accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati, i tappi antisdrucciolo siano integri e l'inclinazione sia corretta con i gradini paralleli al suolo.

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa.
- Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità
- Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio).
- Aprire completamente prima di salire.
- Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (**mantenersi a distanza minima di 5 mt.**).
- Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.

- Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- Non superare la **portata massima della scala di Kg.150.**
- Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio od altro.

SCALE

ART.	N° GRADINI	H.CHIUSA	H.TOTALE	H.LAVORO	H.ESTESA	H.LAVORO	INGOMBRO
	esterni/interni	(mm)	A LIBRO (mm)	A LIBRO (mm)	(mm)	ESTESA (mm)	ALLA BASE (mm)
		A	B	F	H		
S9960	3 / 3	920	1430	2600	2880	3800	520 x 930
S9961	3 / 4	1200	1700	2850	3440	4350	520 x 1080
S9962	4 / 4	1200	1980	3150	4000	4900	620 x 1220
S99024	6 / 6	1760	2800	3900	5700	6600	720 x 1670

IMPORTANTE!!!

Le speciali cerniere permettono 2 possibili usi:

① LIBERA




① **LIBERA:** La scala a cavalletto può aprire e chiudere liberamente fin contro i fermi di massima apertura.


② BLOCCATA



② **BLOCCATA:** scala a cavalletto può essere volutamente bloccata in unica posizione di massima apertura.



 **Sicurezza:** la forte cinghia con moschettone d'acciaio presidia la sicurezza in entrambi i casi.

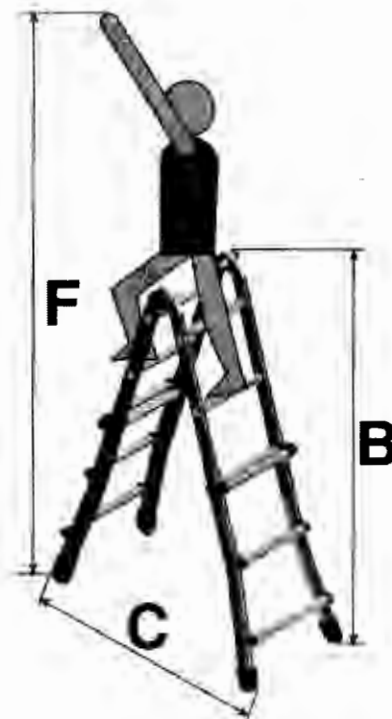

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni delle normative europee UNI EN 131 1/2/3/4.

MANUTENZIONE

- Controllare periodicamente lo stato dei materiali e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.
- I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).



SCALE A LIBRO

ART. S9801-S9806-S9811-S9816-S9821-S9826

Istruzioni di uso e manutenzione



Realizzate interamente in alluminio anodizzato con montanti sezione mm.24x50. Gradini antiscivolo sezione mm.85 bloccati direttamente ai montanti. Dotate di vaschetta porta attrezzi in plastica nera e pianerottolo autobloccante di mm.260x270 di profondità. Le scale da 5 a 8 gradini sono dotate di 2 nastri di tenuta.

PRECAUZIONI E NORME DI SICUREZZA

- Prima dell'utilizzo delle scale accertarsi che non vi siano elementi danneggiati, flessioni di montanti e gradini, che dadi, viti e rivetti non siano allentati, i tappi antiscivolo siano integri e le scale siano in piano e perfettamente stabili.

PER UN CORRETTO USO DELLE SCALE E' OBBLIGATORIO:

- La salita e la discesa devono sempre essere effettuate guardando la scala e tenendosi ben stretti ad essa, non volgere mai la schiena alla scala stessa (escluso scale a doppia salita).
- Non andare oltre l'altezza consentita, cioè mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e entrambi i piedi posizionati sullo stesso gradino. Rispettare sempre una perfetta perpendicolarità.
- Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio.)
- Aprire completamente prima di salire.
- Prestare la massima attenzione a linee elettriche dell'alta tensione (mantenersi a distanza minima di 5 mt.).
- Salire una persona per volta e tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.
- Non salire con scarpe slacciate, sporche di oli o grassi e con tacchi alti.
- Durante gli spostamenti accertarsi che sul portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- Non usare in condizioni precarie, danneggiate e per qualsiasi uso non idoneo e presso l'apertura di porte battenti o passaggi.
- Evitare di sporgersi dalle scale, o di far forza in senso trasversale.
- **Non superare** la portata massima della scala di **Kg.150**.
- Non apportare modifiche e/o effettuare riparazioni se non autorizzate da personale competente.
- Non aggiungere elementi di prolunga non previsti.
- Non usare su pavimenti cedevoli o con dislivelli, inoltre il suolo non deve essere reso scivoloso da acqua, olio o altro.



SCALE A LIBRO

ART.	N° GRADINI (*)	H.TOTALE (mm)	H.UTILE (mm)	INGOMBRO ALLA BASE (mm)	ALTEZZA LAVORO (mm)
S9801	3	1250	650	440 x 650	2450
S9806	4	1485	885	470 x 810	2685
S9811	5	1720	1120	500 x 970	2920
S9816	6	1960	1360	530 x 1130	3160
S9821	7	2190	1590	560 x 1330	3390
S9826	8	2425	1825	590 x 1480	3625

(*) Il numero dei gradini comprende il pianerottolo.

La scala accompagnata dal presente foglio istruzioni, è costruita in conformità alle disposizioni delle normative europee UNI EN 131 in linea con quanto richiesto nel D.Lgs. 81/08.

MANUTENZIONE

- Controllare periodicamente lo stato dei materiali e in caso di usura dei piedi in gomma sostituirli.
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.
- I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia (non utilizzare solventi che possono opacizzare le superfici).